
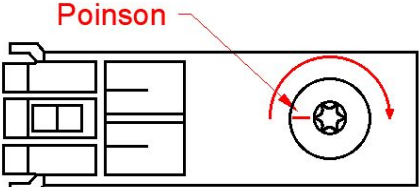


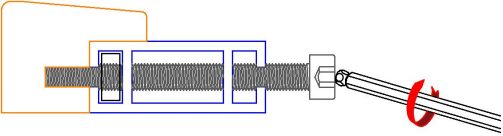


Les tapées périmétriques en bois sont déjà montées sur les profils en aluminium à la livraison.

Outillage nécessaire

- Serrage des angles et des traverses : Clé Torx T30.
- Mise en tension de la toile : Clé Allen de 5.

*Pour la mise en extension, nous recommandons d'utiliser des clés ou tournevis à boules, ou bien un cliquet. **L'utilisation d'une visseuse est fortement déconseillée** ; en effet, une mise en extension difficilement appréciable (chaque visseuse possède un couple de serrage différent), trop forte, et concentrée sur un seul poussoir, peut entraîner la perforation de la tapée bois. Si l'utilisation d'une visseuse est inévitable, utiliser un réglage de couple de visseuse bas avec un embout flexible.*

Instructions	Temps de montage : 5-15 min
<p>Nouveau concept de châssis flottant à structure aluminium renforcée, facile et rapide à monter.</p> <p>Les coupes de la structure aluminium fixe sont réalisées à 90° ; les parties flottantes en bois restent d'onglet.</p>	
<p>Assembler les 4 côtés de la périphérie et serrer les assemblages (pince tirante 90°) par un simple demi-tour de clé (le poinçonnage doit tourner de 180° dans le sens horaire pour que les mâchoires de la pince serrent suffisamment).</p> <p>Poinçon</p>  <p>Pour des raisons esthétiques, les assemblages périphériques sont positionnés côté toile.</p>	<p>Côté toile</p> 
<p>Positionner les traverses aux emplacements prévus à cet effet, définis par un marquage de couleur.</p> <p>Montage des traverses avec serrage au revers pour un démontage des traverses sans dépose de la toile.</p>	<p>Revers</p> 
<p>Mise en tension de la toile</p> <p>Actionner les vis des poussoirs avec une Clé Allen de 5 (de préférence tournevis hexagonal SW5 à boule).</p> <p>La course maximale autorisée est de 6 mm par côté. Elle peut être précisément appréciée en mesurant le vide généré entre le profilé aluminium et la tapée en bois. Une course plus importante est possible. Cette manœuvre est réservée à des travaux de mise en extension éventuelle pendant une phase de restauration.</p>	
<p>Accrochage mural</p> <p>Le châssis est livré avec 2 anneaux ayant une capacité de charge de 12-15 kg chacun, à fixer au revers, au centre du profilé aluminium, avec les 4 vis autoforeuses fournies.</p> <p>Pour les présentations en plafond nous consulter</p>	