


CHÂSSIS

Protections arrières

Système Opoul

Un panneau* arrière non amovible est intercalé entre la toile et le châssis ; il peut être au contact de la toile ou légèrement en retrait. La tension de la toile reste réglable.

*Panneau : contre plaqué ou polycarbonate alvéolaire (non fourni)

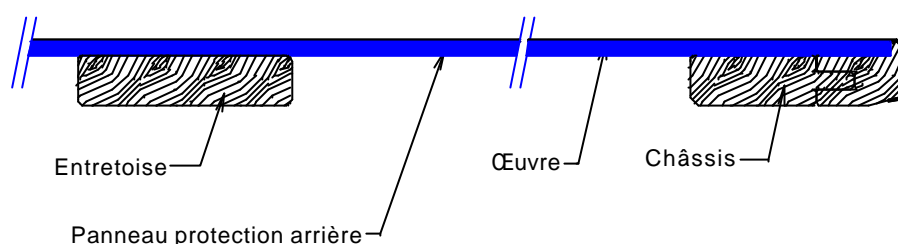


Système Olot

Un panneau* de protection est rapporté par l'arrière, et bloqué à l'aide de clips, pointes ou tout autre dispositif **. Cette protection, complètement amovible sans démontage de la toile, permet l'inspection du revers de la toile. Pour certaines applications, un molleton peut être intercalé entre le panneau et la toile.

*Panneau : contre plaqué ou polycarbonate alvéolaire (non fourni)

**Dispositif de blocage sur demande

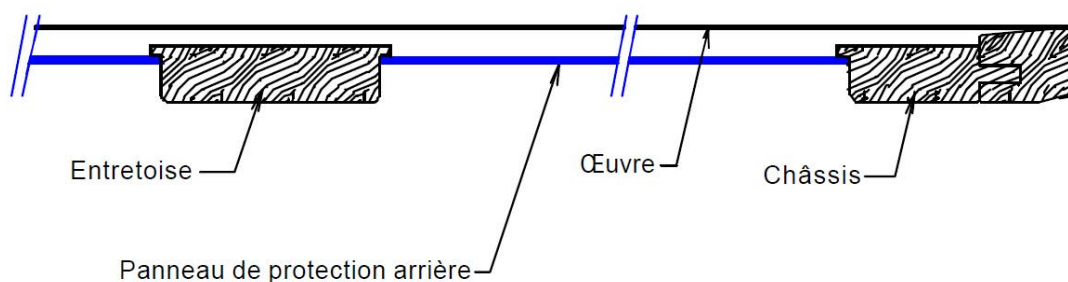

chassitech 

Route de Paziols
66720 Tautavel

tél. : +33 4 68 29 40 60
E-mail : contact@chassitech.com
www.chassitech.com

Chassitech se réserve le droit d'apporter toute modification dans un but d'amélioration. Certains de nos procédés font l'objet de protections intellectuelles ou industrielles. Toute reproduction de ce document est interdite sans l'accord préalable de Chassitech.